登録形式	H2.5RC1A51
	H2.5RC1B51
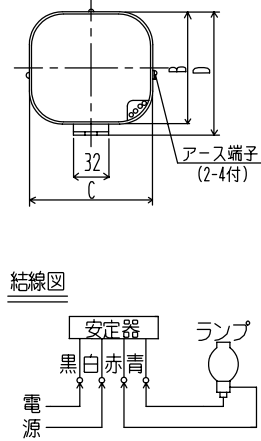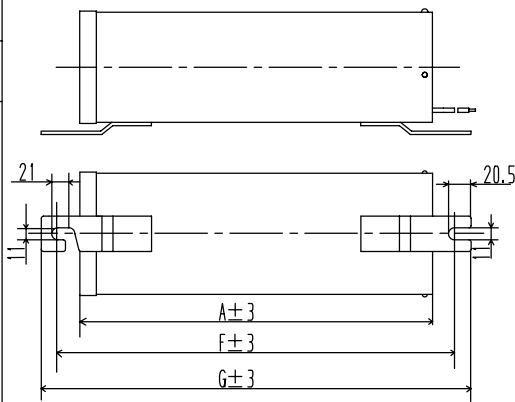
ケース材質	電気亜鉛メッキ鋼板 SECC 0.8t(2.9t)
絶縁の種類	A種

関連規格	電気用品安全法 JIS C 8110

特 記 事 項

BM 420967L-1

寸 法 表

形式	A ケース長	B ケース高さ	C ケース巾	D 高さ	F 取付 長	G 全長	収 納 可 能 ポール内径(φ)	重量
H2.5RC1A(B)51	290	102	112	112	330	360	φ130.8(5B)以上	8.0kg

特 性 表

適合ランプ	入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流(A) 無負荷時	入力電流(A) 始動時	入力電流(A) 安定時	入力電力 (W)	力率	無負荷二次電圧 (V)	二次短絡電流 (A)	ランプ電流 (A)
250W	100	50(60)	2.9 以下	2.9 以下	2.9 ±10%	277 ±10%	95 -5%以上	210 ±10%	3.1 +15%以下	2.1

PSE 適合品	口 出 し 仕 様	仕 上 色	使 用 条 件
	600V耐熱ビニル電線	塗装	電源電圧変動範囲:定格の±10%
	1.25mm² 250	マンセルN6	使用場所: 屋内外兼用 周囲温度: 40℃以下

⚠ 安 全 上 の ご 注 意

安定器を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問合わせください。

使 用 上 の ご 注 意

- 安定器は、周囲温度40℃以下で使用して下さい。数台まとめてご使用の場合、安定器幅以上あけて通風を良くして下さい。
- サンルクスエース，マルチハイエースはご使用できません。
- 取付方法
  屋外：口出線を下側に取付けて下さい。
  屋内：口出線を下側に取付け、及び横向き取付け可能です。

品名	水銀灯安定器 (定電力形) H2.5RC1A(B)51 (100V用高力率)		
1993.6.3	単位 mm	尺度 / /	
図番	LBPD00440		

岩崎電気株式会社 ⚠ 2000.8.1 アース端子位置変更 下蓋取付ビス位置変更